


Thema:

Einrichtung einer neuen Bankverbindung per HBCI-Chipkarte


Voraussetzungen:

- Unterschrieben abgegebener OnlineBanking-Vertrag
- installierter Chipkartenleser (mind. Klasse 2)
- HBCI-Chipkarte
- installierte VR-NetWorld Software

1. Starten Sie die VR-NetWorld Software und melden Sie sich an. Danach klicken Sie mit der linken Maustaste auf **Bankverbindung**. Wenn Sie nun in der **Liste auf der rechten Seite** mit der **rechten Maustaste** in ein freies Feld klicken, so können Sie mit einem Klick der **linken Maustaste** auf **Neu** eine neue Bankverbindung anlegen.

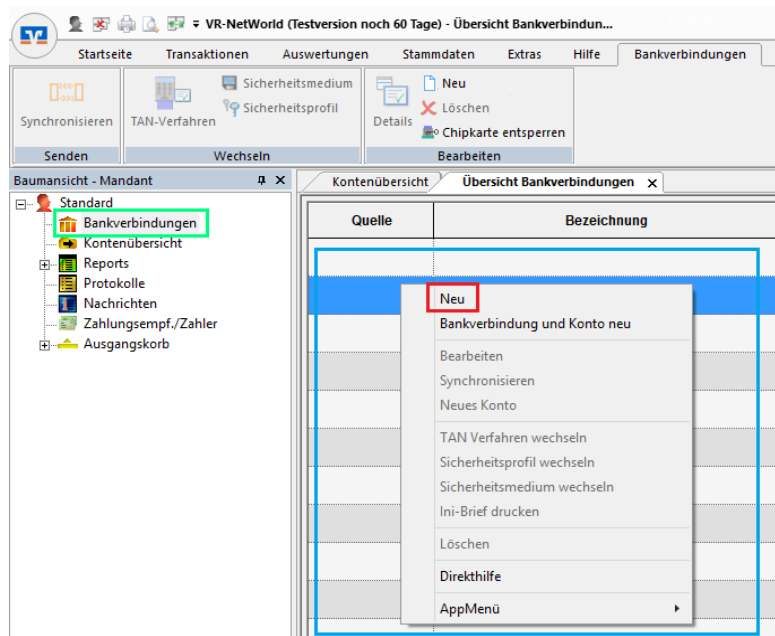

2. Im sich nun öffnenden Fenster geben Sie eine (frei wählbare) **Bezeichnung** für Ihre neue Bankverbindung ein. Geben Sie zudem die **Bankleitzahl** Ihrer Bank an. Optional können Sie noch eine Beschreibung eingeben. Dies ist aber nicht erforderlich. Klicken Sie anschließend mit der **linken Maustaste** auf **Weiter**.

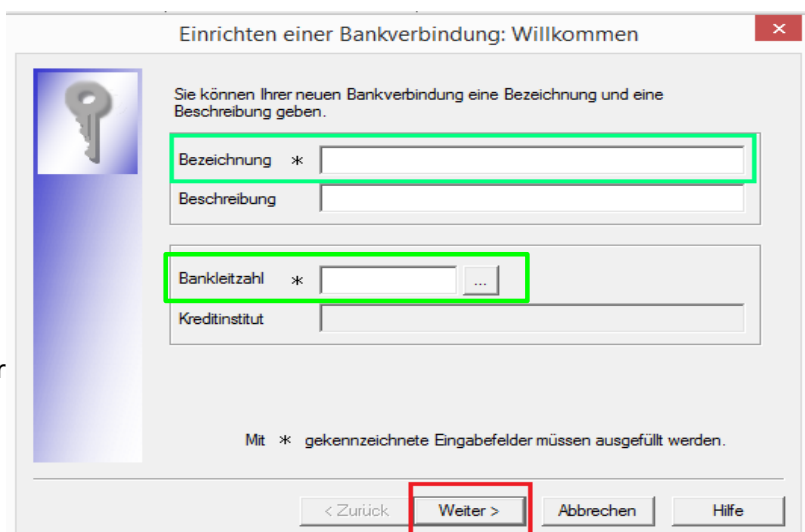

3. Bitte stecken Sie Ihre Karte in das Lesegerät.

Wählen Sie durch Mausklick

Chipkarte aus und klicken auf

Weiter.

Einrichten einer Bankverbindung: Typ des Sicherheitsmediums

Die neue Bankverbindung kann auf einem neuen Sicherheitsmedium eingerichtet werden oder von einem bereits bestehenden Medium zugeordnet werden.

Welches Sicherheitsmedium möchten Sie verwenden?

Typ des Sicherheitsmediums:

- PIN/TAN
- Schlüsseldatei
- Chipkarte
- kein Sicherheitsmedium (offline arbeiten)

< Zurück Weiter > Abbrechen Hilfe

4. Die Transport-PIN ist bei Kunden der Volksbank Hellweg eG schon abgeändert, daher können Sie den oberen Button ignorieren.

Bitte fahren Sie mit einem Klick auf den 2. Button direkt mit der Einrichtung der Bankverbindung fort.

Sie nutzen die PIN, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben.

VR-NetWorld: Rückfrage: Transport-PIN ändern

Das Sicherheitsmedium konnte nicht gelesen werden!

Viele Chipkartentypen werden für den Versand zur Sicherheit mit einer sogenannten Transport-PIN versehen. Leider ist es technisch nicht bei allen Typen möglich, die Änderung dieser Transport-PIN automatisch durchzuführen. Um eine solche Chipkarte einrichten zu können, müssen Sie die Transport-PIN manuell ändern.

Ob dies auch bei Ihrer Karte nötig ist, entnehmen Sie bitte den Unterlagen, die Sie von der ausstellenden Bank erhalten haben.

Sollten Sie die Transport-PIN bereits geändert haben oder ist eine solche PIN für Ihre Karte nicht vergeben worden, so können Sie mit der Einrichtung einfach fortfahren.

Sollten Sie weitere Fragen haben, so konsultieren Sie bitte unbedingt die Hilfe der VR-NetWorld Software! Eine fehlerhafte Ersteinrichtung könnte ansonsten dazu führen, dass Ihre Karte unbrauchbar wird.

Meine Karte ist mit einer Transport-PIN versehen, die ich noch nicht geändert habe. Ich möchte die Transport-PIN ändern.

Ich habe die Transport-PIN bereits geändert oder ich bin mir sicher, dass meine Karte keine Transport-PIN besitzt. Ich möchte mit der Einrichtung der Bankverbindung fortfahren.

Ich bin mir nicht sicher, wie ich weiter vorgehen soll. Ich möchte die ausführliche Anleitung in der Hilfe der VR-NetWorld Software lesen.

Ich bin mir nicht sicher, was ich tun soll und werde zunächst weitere Informationen zu meiner Chipkarte einholen. Ich möchte den Vorgang abbrechen.

5. Wählen Sie im nun folgenden Fenster **Ihre Bankverbindung** aus und klicken auf **Weiter**.

Einrichten einer Bankverbindung: Bankverbindung wählen

Wählen Sie eine der im Sicherheitsmedium erhaltenen Bankverbindungen oder legen Sie eine neue in diesem Sicherheitsmedium an:

	Kennung	Bankleitzahl Filiale	Dienst	Adresse
<input checked="" type="checkbox"/>	672	41460116	TCP/IP	hbcg.gad.de
<input type="checkbox"/>	<verfügbar>			

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

6. In dieser Maske geben Sie die **Kunden-ID** (VR-Kennung) ein. Klicken Sie anschließend auf **Weiter**.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Hier können Sie die Informationen aus Ihrem Sicherheitsmedium nochmals kontrollieren und bei Bedarf auch ändern.

Sicherheitsmediumdaten

Bankleitzahl 41460116

Kreditinstitut Volksbank Hellweg

Benutzerkennung 6726402715002284439

URL/IP-Adresse hbcg.gad.de Umgehung

Komm. Dienst TCP/IP

Schlüsselstatus (0, 7, 1)

Kunden-ID | ...

Ändern

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

- Wählen Sie nun durch Klick mit der linken Maustaste in dem **kleinen Fenster** die HBCI/ FinTS-Version aus (i.d.R. Version 3.0; z.B. bei der Volksbank Hellweg eG).

Anschließend wieder auf **Weiter**.

Einrichten einer Bankverbindung: Synchronisation

Die Angaben für die Bankverbindung werden von der Chipkarte übernommen.

Danach werden Ihre Schlüssel erzeugt und erstmalig zum Kreditinstitut übertragen. Im Gegenzug werden Ihnen die Bankschlüssel übermittelt.

Hierfür benötigen Sie ein beschreibbares Wechselmedium und eine Online-Verbindung zu Ihrem Kreditinstitut.

URL/IP-Adresse

HBCI/FinTS-Version

Version

Die angegebene FinTS-Version wurde automatisch ermittelt. Wenn auf dem INI-Brief Ihrer Bank jedoch eine andere Version angegeben ist, können Sie auch diese verwenden.

< Zurück **Weiter >** Abbrechen Hilfe

- Mit einem Klick der linken Maustaste auf **Ja** wird die Übertragung der Daten zu Ihrer Bank gestartet.


Informationen zum Sendevorgang

Sollen die folgenden Aufträge ausgeführt werden?

Ausführen des folgenden Auftrages mit dem HBCI/FinTS-Verfahren:
Bankverbindung >Test< bei Volksbank Hellweg (BLZ 41460116)
* Bankverbindung synchronisieren


Ja **Nein** Hilfe

Klicken Sie auf **Weiter** und geben Sie Ihre HBCI-PIN zwei mal im Kartenlesegerät ein.

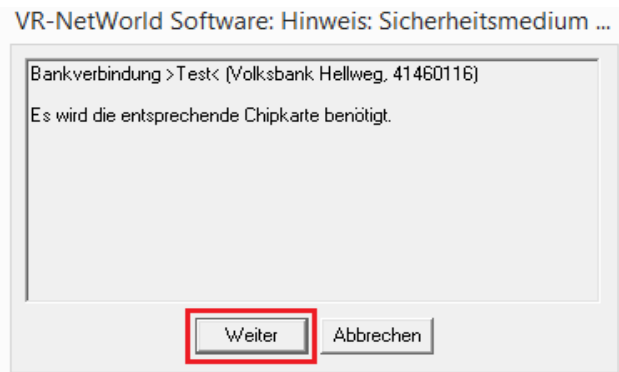


9. Mit der linken Maustaste können Sie unter **"Konten anlegen"** Häkchen vor die Konten setzen, die in der VR-NetWorld Software automatisch eingerichtet werden sollen.

Klicken Sie auf **Weiter**.

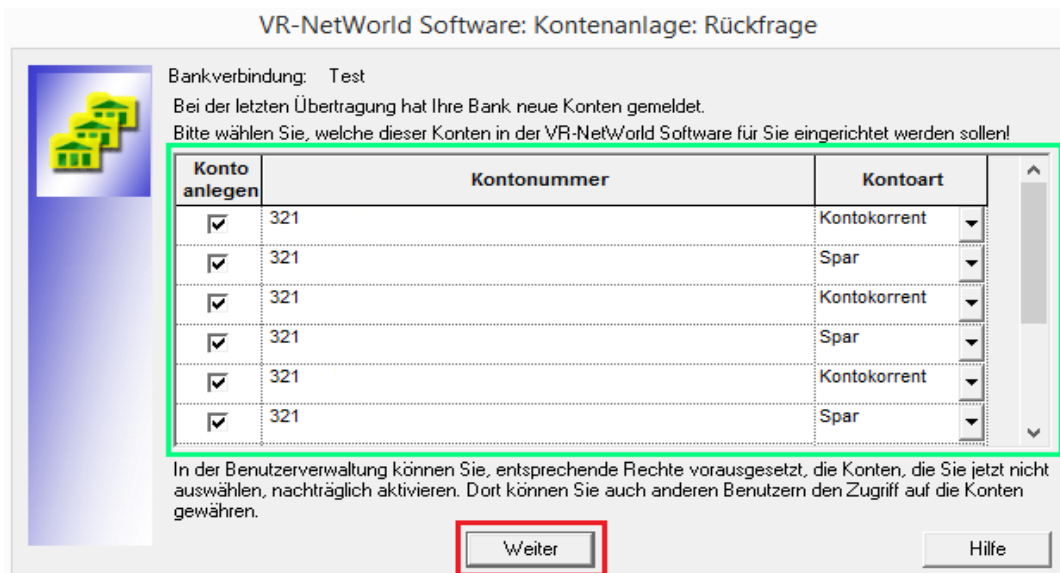

10. Nach der erfolgreichen Übertragung erscheint folgendes Fenster. Schließen Sie es mit dem Mausclick auf **Fenster schließen**.

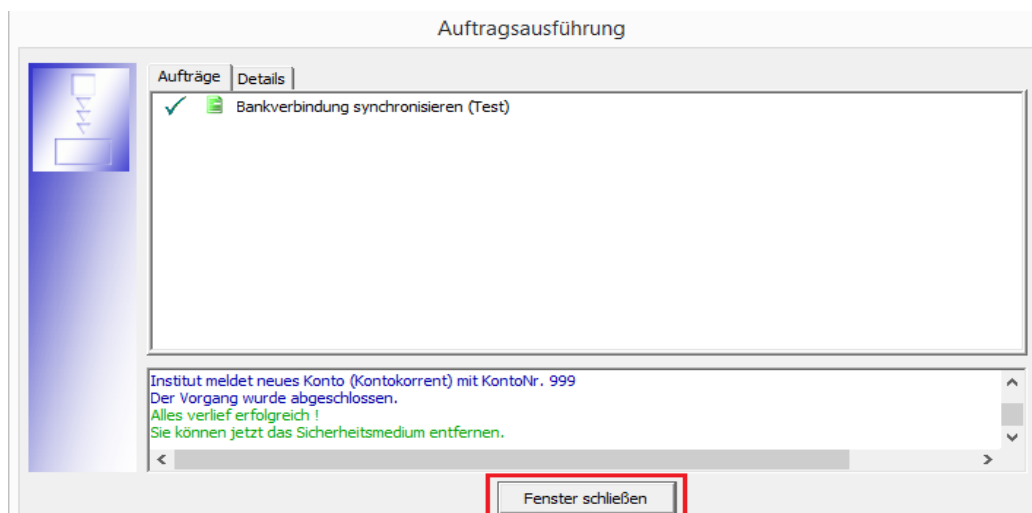

11. Das Einrichten der Bankverbindung ist nun fast beendet. Bestätigen Sie die vorliegenden Daten mit **Weiter** und schließen Sie den Vorgang über **Fenster schließen** ab.

Einrichten einer Bankverbindung: Angaben zur Bankverbindung

Das Einrichten der Bankverbindung ist abgeschlossen.
Die neue Bankverbindung wurde erfolgreich mit dem Kreditinstitut synchronisiert.
Falls Ihre Bank Kontoinformationen sendet, wurden auch die dazugehörigen Konten bereits eingerichtet.

Sicherheitsmediumdaten

Bezeichnung	Test
Beschreibung	
Sicherheitsmedium	bestehende Chipkarte verwenden
Bank	41460116 Volksbank Hellweg
Benutzerkennung	[Redacted]
Kunden-ID	[Redacted]
URL/IP-Adresse	hbci.gad.de

< Zurück **Weiter** > Hilfe

12. Wenn Sie nun durch Mausclick Ihre **Kontenübersicht** öffnen, werden Ihnen noch **keine Salden** angezeigt.

VR-NetWorld (Testversion noch 60 Tage) - Kontenübersicht

Startseite Transaktionen Auswertungen Stammdaten Extras Hilfe Konten

Umsätze Auszüge Aufträge Ausgangskorb Überweisung Prepaid laden Aktualisieren Alle Konten aktualisieren Neu Löschen Details Kontoabschluss

Anzeigen Erfassen Senden Bearbeiten

Baumansicht - Mandant

Kontenübersicht Übersicht Bankverbindungen

Gruppieren nach ohne Gruppierung

	Konto	Kontoart/Bank	Datum	Saldo
Chipkarte	321 _Kontokorrent	Kontokorrent Volksbank Hellweg		liegt nicht vor
Chipkarte	321 _Spar	Spar Volksbank Hellweg		liegt nicht vor
Chipkarte	321 _Kontokorrent	Kontokorrent Volksbank Hellweg		liegt nicht vor

Wenn Sie eines oder mehrere Konten in Ihrer Liste ausgewählt haben, können Sie mit einem Klick auf die Symbole **Aktualisieren / Alle Konten aktualisieren** die aktuellen Salden dieser Konten abrufen.

Im nun öffnenden Fenster starten Sie die Übertragung der Daten mit Ja und dann auf Weiter. Stecken Sie Ihre HBCI-Karte in das Lesegerät und klicken Sie auf Weiter. Nach anschließender PIN-Eingabe werden die Konten aktualisiert.